


WPD-900

Guide d'utilisation

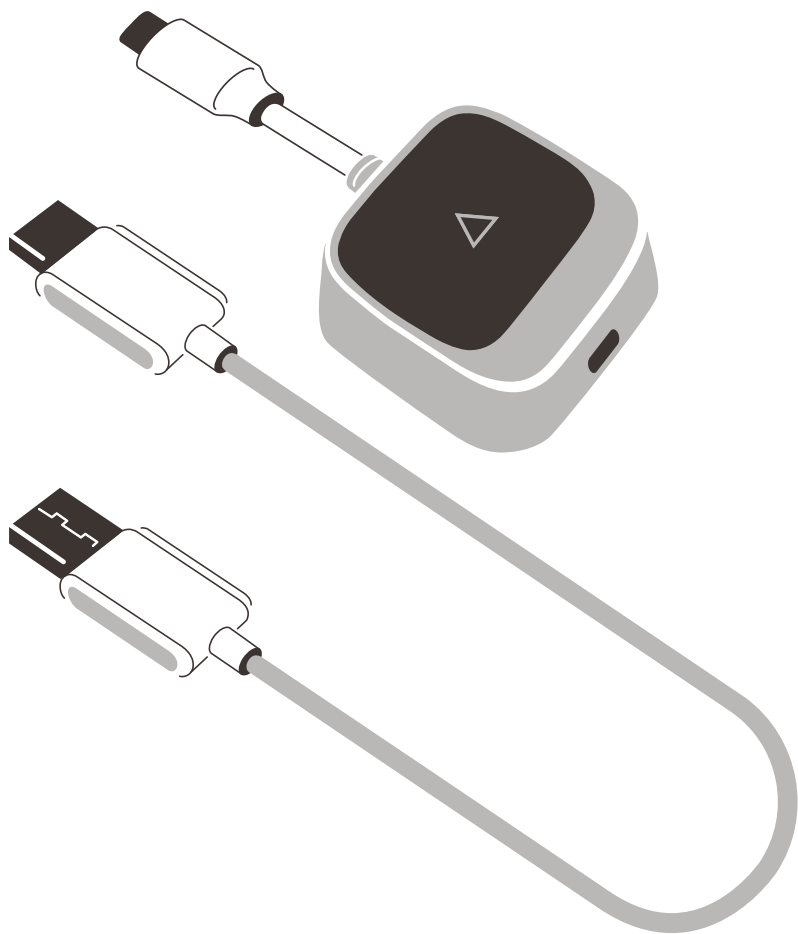

N° de modèle VS20455
Nom de modèle : WPD-900

Merci d'avoir choisi ViewSonic®

ViewSonic®, un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions visuelles, s'engage à dépasser les attentes du monde en matière d'évolution technologique, d'innovation et de simplicité. Chez ViewSonic®, nous pensons que nos produits peuvent avoir un impact positif dans le monde et nous sommes convaincus que le produit ViewSonic® que vous avez choisi vous sera utile.


Encore une fois, merci d'avoir choisi ViewSonic® !

Contenu


Introduction	4
Contenu de la boîte	4
Présentation du produit	5
Récepteur	5
Émetteur	5
Branchements	6
Connexion du récepteur	6
Connexion de l'émetteur	7
Diffusion sans émetteur	8
Miracast	8
Windows Extend/Cast	8
Mise en miroir d'écran pour iOS	8
macOS Extend/Mirroring	9
Annexe	10
Spécifications	10
Informations relatives à la réglementation et aux services	11
Informations de conformité	11
Conformité à la CE pour les pays européens	11
Déclaration de conformité RoHS2	12
Restriction indienne des substances dangereuses	13
Mise au rebut du produit en fin de vie	13
Informations de copyright	14
Service à la clientèle	15

Introduction

Contenu de la boîte



Récepteur




Émetteur

REMARQUE : Si quelque chose manque ou est endommagé, contactez immédiatement votre revendeur pour plus d'informations.


Présentation du produit

Récepteur

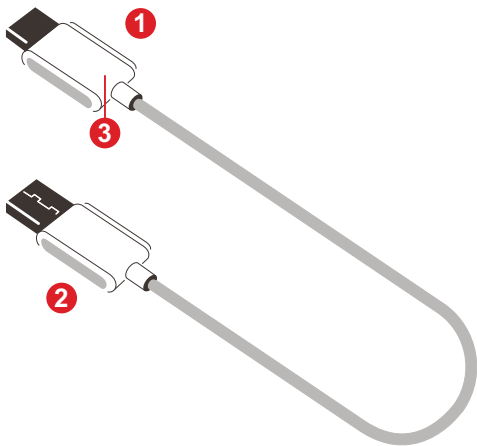

Numéro	Élément	Description
1	Sortie HDMI ¹	Version 1.4 ; connexion à un appareil de projection.
2	Entrée USB A ²	Pour entrée d'alimentation uniquement (5V/0,5A).
3	Réinitialiser	Pour l'appairage et la réinitialisation aux paramètres par défaut.

Émetteur

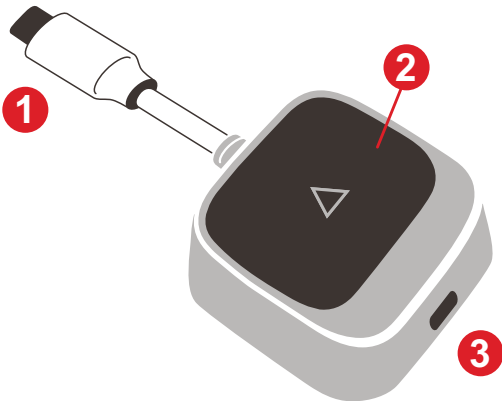

Numéro	Élément	Description
1	Entrée USB C ³	Entrée d’affichage ; connexion à l'appareil de diffusion (ex: ordinateur portable, téléphone portable, tablette).
2	Bouton d’appairage	- Appuyez pour activer/désactiver la diffusion durant la transmission du signal d’affichage. - Maintenez enfoncé pendant cinq secondes pour entrer en mode de d’appairage (si nécessaire)
3	Entrée d’alimentation USB C	- Port USB C supplémentaire pour la charge directe - Permet la connexion simultanée à un adaptateur d’alimentation pendant la diffusion (prend en charge jusqu’à 60 W d’entrée d’alimentation).


¹ Compatible avec HDMI 1.4

² Compatible avec USB-A

³ Assurez-vous que votre appareil prend en charge la sortie vidéo et l'alimentation via le port USB C (mode DisplayPort alternatif sur USB C)

Branchements

Connexion du récepteur

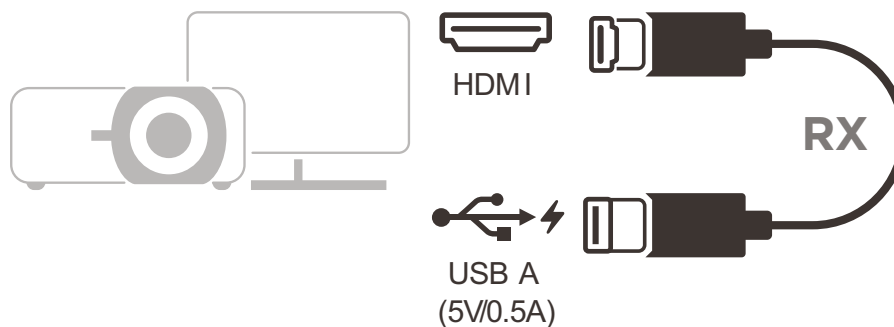


1. Connectez la sortie HDMI du récepteur à un port **HDMI** du projecteur.

REMARQUE : Assurez-vous que le projecteur ou le moniteur est également allumé.

2. Branchez l'entrée USB A du récepteur sur le port **USB-A** du projecteur pouvant fournir une alimentation 5V/0,5A.

Connexion de l'émetteur

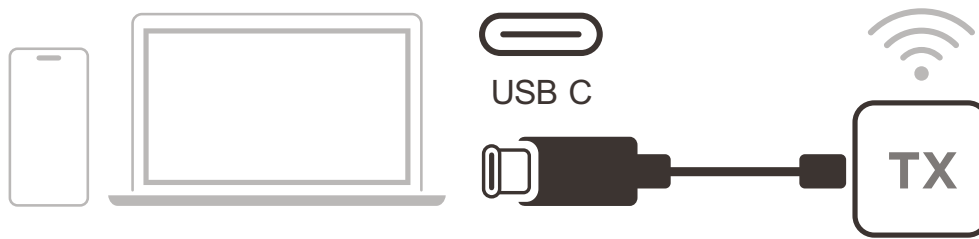

1. Connectez l'entrée USB C de l'émetteur à un port **USB-C** de l'appareil de diffusion (ex: ordinateur portable, téléphone portable, tablette).
2. Une fois connecté, veuillez attendre quelques secondes que l'écran de l'appareil de diffusion diffuse automatiquement.
3. Appuyer sur le bouton d'appairage pour activer/désactiver la diffusion pendant que l'appareil de diffusion transmet.
4. Le port d'entrée d'alimentation USB C de l'émetteur prend en charge la charge directe pour les appareils mobiles, avec un maximum de 60 W.

REMARQUE :

- Assurez-vous que votre appareil prend en charge la sortie vidéo et l'alimentation via le port USB C (mode DisplayPort alternatif sur USB C).
- La diffusion est prise en charge sur tous les ordinateurs portables, y compris ceux tournant sous Windows et macOS, ainsi que sur les appareils Android et Apple dotés d'une sortie DP Alt.
- Les modes Dupliquer et Étendre des systèmes Windows/macOS sont pris en charge.
- Pour réinitialiser les paramètres par défaut, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant cinq (5) secondes.
- Le véritable HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection ou Protection du contenu numérique à large bande passante) pour le streaming DRM (Digital Rights Management ou Gestion des droits numériques) est pris en charge.


Diffusion sans émetteur

Le récepteur WPD-900 prend en charge la diffusion point à point pour Android, Windows, iOS et macOS. Connectez le récepteur à l'alimentation et à l'écran, puis suivez les étapes ci-dessous pour diffuser du contenu.

Miracast


Si vos appareils Android prennent en charge Smart View sur Samsung, Multi-screen sur Huawei, Multi-screen Interaction sur OPPO, etc., sélectionnez directement le périphérique d'affichage.

REMARQUE : Les appareils Google ne sont pas compatibles avec Miracast.

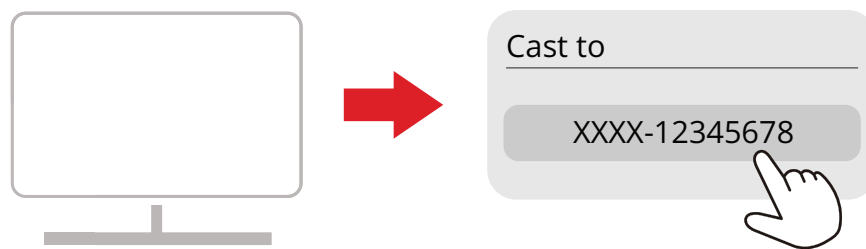


Windows Extend/Cast

Appuyez simultanément sur les touches « Windows » et « K », puis sélectionnez le périphérique d'affichage parmi les périphériques d'affichage disponibles. Vous pouvez également appuyer sur les touches « Windows » et « P » pour modifier les paramètres d'affichage afin d'étendre l'écran.

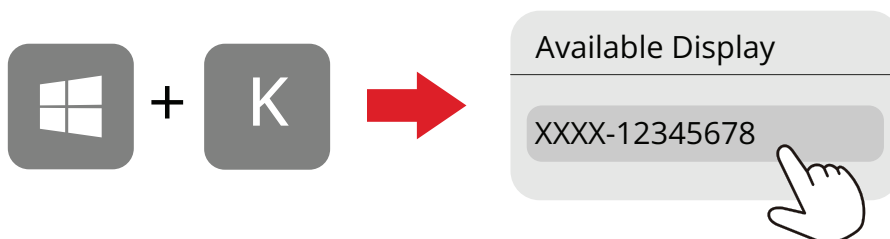


Mise en miroir d'écran pour iOS

Balayez et sélectionnez **Mise en miroir de l'écran**, puis choisissez le périphérique d'affichage.

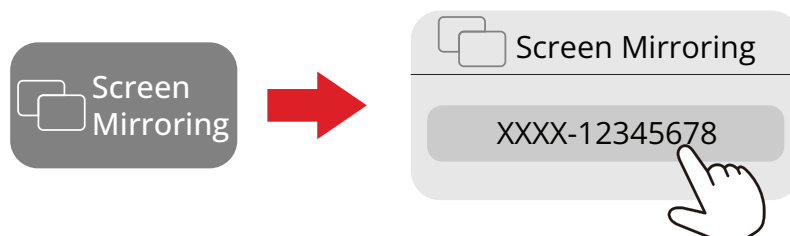

macOS Extend/Mirroring

Cliquez sur l'icône dans la barre supérieure de votre ordinateur et choisissez de mettre en miroir ou d'étendre l'affichage au périphérique d'affichage. Vous pouvez également cliquer sur **Utiliser comme affichage séparé** pour étendre l'écran.

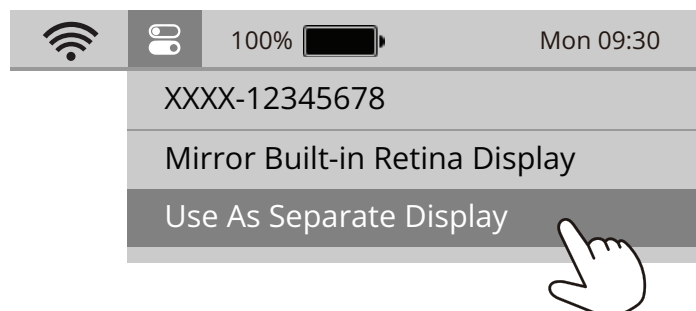

Annexe

Spécifications

Catégorie	Spécifications	
Fonction	Émetteur	Récepteur
Wi-Fi	5 GHz 1T1R	5 GHz/2.4 GHz 1T1R
Prise en charge HDCP	HDCP 1.4	HDCP 1.4
Prise en charge vidéo	jusqu'à 1080p @ 60 Hz	jusqu'à 1080p @ 60 Hz
Prise en charge audio	2 canaux, PCM	2 canaux, PCM
Interface	Spécifications	
HDMI	S/O	1
USB C ¹	2 (vidéo x 1 ; prise en charge de l'entrée d'alimentation jusqu'à 60 W x 1)	S/O
USB A	S/O	1 (uniquement pour l'entrée d'alimentation)
Boutons physiques	Spécifications	
Bouton d'appairage	1	1 (trou d'épingle)
Divers	Spécifications	
Connecteur d'alimentation	5V/1A	5V/0,5A
Consommation électrique	3W	1,5W
Dimensions physiques (L x H x P)	87 x 42 x 15 mm	706 x 25 x 11 mm
	3,43" x 1,65" x 0,59"	27,80" x 0,98" x 0,43"
Poids	23 g	27,5 g
	0,05 lb	0,06 lb
Température de fonctionnement	0° C à 35° C.	
	32° F à 95° F	
Humidité de fonctionnement	10% jusqu'à 90% (sans condensation)	

¹ Assurez-vous que votre appareil prend en charge la sortie vidéo et l'alimentation via le port USB C (mode DisplayPort alternatif sur USB C)

Informations relatives à la réglementation et aux services

Informations de conformité

Cette section aborde toutes les exigences et déclarations relatives aux réglementations. Les applications correspondantes confirmées doivent correspondre aux étiquettes de la plaque signalétique et aux marquages associés sur l'appareil.

Conformité à la CE pour les pays européens



Cet appareil est conforme à la directive EMC 2014/30/UE et à la directive sur les basses tensions 2014/35/UE. Directive sur les équipements radio 2014/53/UE.

Les informations suivantes sont uniquement pour les pays de l'UE :

Le label de droite indique la conformité à la directive sur l'élimination des équipements électriques et électroniques 2012/19/UE (DEEE). Il indique l'obligation de NE PAS jeter cet équipement avec les déchets municipaux, mais d'utiliser les systèmes de retour et de collecte conformément à la loi locale.



Déclaration de conformité RoHS2

Ce produit a été conçu et fabriqué conformément à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la limite de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS2) et est réputé conforme aux valeurs de concentration maximale émises par le Comité européen d'adaptation technique, comme indiqué ci-dessous :

Substance	Concentration maximale proposée	Concentration réelle
Cadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Plomb (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercure (Hg)	0,1%	< 0,1%
Chrome hexavalent (Cr6+)	0,1%	< 0,1%
Biphényles polybromés (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polybromodiphényléthers (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Phalate de benzyle et de n-butyle (BBP)	0,1%	< 0,1%
Phtalate de dibutyle (DBP)	0,1%	< 0,1%
Phtalate de diisobutyle (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Certains composants des produits mentionnés ci-dessus sont exemptés de l'annexe III des directives RoHS2, comme indiqué ci-dessous :

- Alliage de cuivre contenant jusqu'à 4% de plomb en poids.
- Plomb dans les soudures de type à température de fusion élevée (c.-à-d. les alliages à base de plomb contenant au moins 85% en poids de plomb).
- Composants électriques et électroniques contenant du plomb dans un verre ou une céramique autre que la céramique diélectrique dans des condensateurs, p.ex. dispositifs piézoélectriques, ou dans un composé à matrice de verre ou de céramique.
- Conducteur en céramique diélectrique dans les condensateurs pour une tension nominale de 125 V CA ou 250 V CC ou plus.

Restriction indienne des substances dangereuses

Déclaration relative à la restriction des substances dangereuses (Inde). Ce produit est conforme au règlement « India E-Waste Rule 2011 » et interdit l'utilisation du plomb, du mercure, du chrome hexavalent, des biphényles polybromés et des polybromodiphényléthers à des concentrations supérieures à 0,1% en poids et à 0,01% en poids pour le cadmium, à l'exception des exemptions définies dans l'annexe 2 du règlement.

Mise au rebut du produit en fin de vie

ViewSonic® respecte l'environnement et s'engage à travailler et à vivre vert. Merci de faire partie de l'informatique plus intelligente, plus écologique. Veuillez visiter le site Web ViewSonic® pour en savoir plus.

USA et Canada :

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

Europe :

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

Taiwan :

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

Pour les utilisateurs de l'UE, veuillez nous contacter pour toute question relative à la sécurité ou à un accident survenu avec ce produit :

ViewSonic Europe Limited



Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands



+31 (0) 650608655



EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

Informations de copyright

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2025. Tous droits réservés.

Macintosh et Power Macintosh sont des marques commerciales déposées de Apple Inc.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

ViewSonic® et le logo des trois oiseaux sont des marques déposées de ViewSonic® Corporation.

VESA est une marque déposée de Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort et DDC sont des marques déposées de VESA.

Clause de non-responsabilité : ViewSonic® Corporation ne saurait être tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans le présent document, ni des dommages directs ou indirects résultant de la fourniture de ce matériel ou des performances ou de l'utilisation de ce produit.

Dans un but d'amélioration continue du produit, ViewSonic® Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Les indications contenues dans ce document peuvent évoluer sans préavis.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise de quelque façon que ce soit, quelle qu'en soit la raison, sans la permission écrite préalable de ViewSonic® Corporation.

Service à la clientèle

Pour le support technique ou le service après-vente, consultez le tableau ci-dessous ou contactez votre revendeur.

REMARQUE : Vous aurez besoin du numéro de série du produit.

Pays / Région	Site Web	Pays / Région	Site Web
Asie Pacifique et Afrique			
Australie	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (Chine)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (anglais)	www.viewsonic.com/hk-en/	Inde	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israël	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japon)	www.viewsonic.com/jp/	Corée	www.viewsonic.com/kr/
Malaisie	www.viewsonic.com/my/	Moyen Orient	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Népal	www.viewsonic.com/np/
Nouvelle Zélande	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapour	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	Afrique du Sud et Maurice	www.viewsonic.com/za/
Amérique			
États-Unis	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Amérique latine	www.viewsonic.com/la		
Europe			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

