

Hauptmerkmale

- Atemberaubende Klarheit: 5K-Auflösung und 218PPI Retina-Display.
- Authentische Farben: 99 % DCI-P3, HDR 400, Selbst- und Hardwarekalibrierung.
- Thunderbolt™ 4 Daisy-Chain: Unterstützt Dual 5K-Display-Setups.
- Umfassende Konnektivität: Thunderbolt™ 4, USB-C, HDMI und DP.
- Ergonomischer Ständer mit Höhen-, Neigungs-, Dreh- und Schwenkeinstellungen.
- Optimierte Darstellung: Maßgeschneiderten Anzeigemodi und Eye ProTech+.



						
500 cd/m ²	5 ms	5.120 x 2.880	3.2	Daisy Chain	SuperClear® IPS	Selbst- u. Hardware
HELLIGKEIT	REAKTIONSZEIT	AUFLÖSUNG	USB-C	THUNDERBOLT 4	PANEL	KALIBRIERBAR

Produktbeschreibung


Der VP2788-5K Thunderbolt™ 4-Monitor bietet Kreativen, die absolute Präzision verlangen, außergewöhnliche Klarheit. Seine atemberaubende 5K UHD+ Auflösung (218 PPI) ist für die nahtlose Integration mit Macs und anderen Geräten mit hohem PPI-Wert optimiert, sodass jedes Pixel perfekt auf Ihre kreative Vision abgestimmt ist.

Mit einer Farbgenauigkeit von Delta E < 2, einem großen DCI-P3-Farbraum von 99 %, 100% sRGB und 88% AdobeRGB sowie HDR 400-Unterstützung werden selbst die feinsten Farbnuancen mit lebens echter Genauigkeit erfasst. Ausgestattet mit zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüssen (bis zu 100 W Upstream / 15 W Downstream) und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten definiert der VP2788-5K Effizienz neu - er bietet schnelle Dateiübertragungen, Unterstützung für zwei 5K-Displays und einen übersichtlichen Arbeitsbereich, damit Sie Ihre ambitioniertesten Projekte in Meisterwerke verwandeln können.

Abmessungen und Anschlüsse



**5K UHD (5120x2880p)
RESOLUTION**

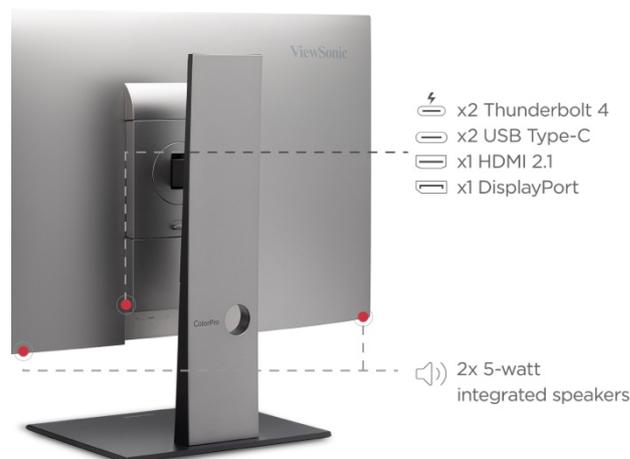

FUTURE-PROOF INPUTS
For flexible connectivity

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VP2788-5K (VS20204)
Bilddiagonale	69cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Pixelfehlerklasse	0
Panel Oberfläche	Matt (Non glare)
Oberflächenbehandlung	Entspiegelt (48% Haze) Gehärtet (3H)
Kalibrierung	Selbst- und Hardwarekalibrierung
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336mm
Native Auflösung	5120 x 2880 @75Hz
Pixelabstand	0,117mm x 0,117mm
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	2000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	20M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Farbtiefe	1,07 Mrd., 10 Bit (8 Bit + FRC)

INGÄNGE

HDMI / Version	1x v2.1
DisplayPort / Version	1x v1.4
Thunderbolt 4	1x Upstream 100W; 5/9/12/15/20V; 5A (max.) 1x Downstream 15W; 5V; 3A (max.)
USB-C v3.2 Gen. 2	1x Upstream 15W; 5V; 3A (max.) 1x Downstream 15W; 5V; 3A (max.)
USB-A v3.2 Gen. 2	1x Downstream 5V/2,1A 1x Downstream 5V/900mA
HDCP	2.2

AUDIO

Lautsprecher	2x 5 Watt
--------------	-----------

FEATURES

5K, Pantone validiert, 99% DCI-P3, Thunderbolt 4 Power Delivery bis zu 100W, Farbtemperatur-Licht, PIP, PBP, KVM, schnell lösbarer Ständer, H/W Farbkalibrierung, Selbstkalibrierung, Magnifier, Clarity Boost, 2x 5W Lautsprecher (mit Woofer); AGLR; FSC Recycelter Karton

ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+22
Drehen (°)	± 30°
Pivot	± 90°
Höhenverstellbarkeit	0-120mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Silber
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern – 19,5V/11,8A
Verbrauch typisch	47 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	41 Watt
Verbrauch ECO (min.)	37 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Verbrauch (KWh/1000h)	26 (SDR) / 50 (HDR)
Energieeffizienzklasse	G

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemp. Betrieb	0°C bis 40°C
Rel. Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nicht kondensierend
Umgebungstemp. Lagerung	-20°C bis 60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit Lagerung	5% bis 90% nicht kondensierend

ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

LIEFERUMFANG

VP2788-5K x1, 3-poliges Netzkabel 180cm (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort-Kabel 180cm (v1.4; Stecker-Stecker) x1, HDMI-Kabel 180cm (v2.1; Stecker-Stecker) x1, TBT4-Kabel 100cm (Stecker-Stecker) x1, USB Typ-C zu Typ-A 3.2 Gen2 Kabel 100cm (Stecker-Stecker) x1, AC/DC-Adapter x1, Schnellstartanleitung x1,

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	612,94 x 424,73~544,55 x 209,91 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	612,94 x 367,23 x 57,50 mm
Abmessungen Karton	730 x 515 x 159 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6,4 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4,2 Kg
Versandgewicht	10,6 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EDID PID	4203; 4219; 421A; 421B
EAN Code	076690702950 5
Garantie	5 Jahre Vorab-Austauschservice Zero Error Pixel Garantie

Datenstand: 29.04.2025

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens