
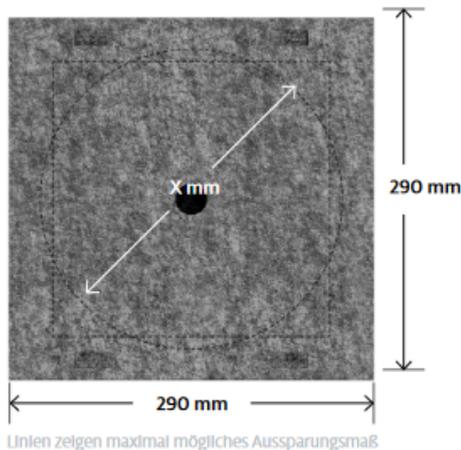




Secoboxx S

2. Generation universal

Geeignet für 4-6 Zoll Deckeneinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 150 mm!

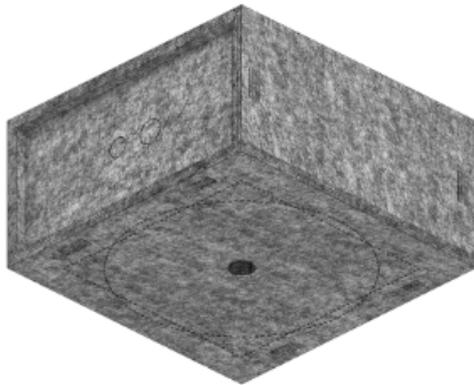

Linien zeigen maximal mögliches Aussparungsmaß

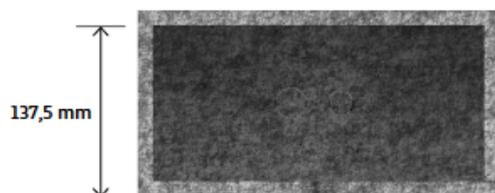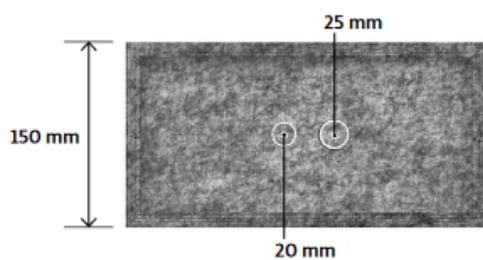

Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm



Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Secoboxx S aus Polyesterflies grau, 1000 g/m²

Typ:	Secoboxx S
Artikelnummer	1000150
Abmessungen	290 × 290 × 150 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	150 mm (137,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	kreisförmig: max. 240 mm quadratisch: 220 × 220 mm
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	120 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 185 cm



Video Montageanleitung
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>