
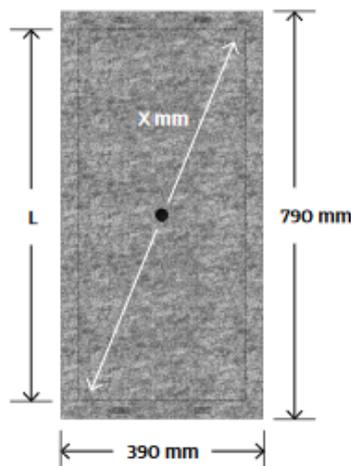


Secoboxx wall S

2. Generation universal

Datenblatt

Geeignet für kleine bis mittelgroße Wandeinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 100 mm!

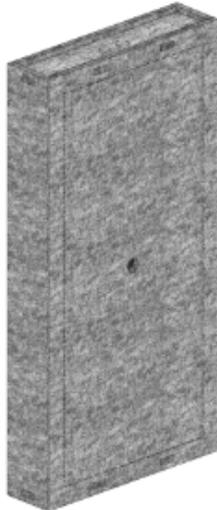

Linie zeigt maximal mögliches Aussparungsmaß



100 mm



87,5 mm

Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohrführungen in 20 mm und 25 mm

i Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Secoboxx wall S aus Polyesterflies grau, 1000 g/m²

Typ:	Secoboxx wall S
Artikelnummer	1000154
Abmessungen	790 × 390 × 100 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	100 mm (87,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	max. 700 × 320 mm (L × B)
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	60 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 210 cm



Video Montageanleitung
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>