

Hauptmerkmale

- Sofortiger, sicherer Zugang mit Windows Hello Kamera
- Integrierte Zoom®-zertifizierte 5-MP-Pop-up-Kamera
- LED-Aufhellung, Mikrofon und 5-W-Lautsprechern
- Integrierte Dockingstation mit Ethernet, Daisy-Chain-Fähigkeit und zwei USB-C-Anschlüssen für nahtlose Konnektivität
- 90W Schnellladefunktion für mobile Geräte über USB-C-Anschluss
- Flimmerfreier Bildschirm mit geringem Blaulichtanteil und Eye ProTech+ zum Schutz der Augen im Dauerbetrieb

350 cd/m²**HELLIGKEIT**

5 ms

REAKTIONSZEIT

2.560 x 1.440

AUFLÖSUNG

3.2 / 90W + 15W

USB-C

Gbit

ETHERNET

SuperClear® IPS

PANEL


2 x 5 Watt

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der VG2757V-2K ist ein 27" QHD-Videoekonferenzmonitor mit Windows Hello-Kompatibilität. Er verfügt über eine Zoom®-zertifizierte QHD-Pop-up-Webcam, die außergewöhnliche audiovisuelle Bilder liefert und diskret versenkt werden kann, wenn sie nicht gebraucht wird. Mit Windows Hello ist eine sichere Gesichtserkennung für eine schnelle und bequeme Anmeldung gewährleistet. Ausgestattet mit 90W- und 15W-USB-C-Anschlüssen, Ethernet und Daisy-Chain-Unterstützung dient das VG2757V-2K als vollständig integrierte Docking-Station zum Aufladen, zur Datenübertragung und für Netzwerkverbindungen und reduziert so effektiv den Kabelsalat. Seine umfassende ergonomische Flexibilität ermöglicht Neigungs-, Schwenk-, Dreh- und Höheneinstellungen für verschiedene Arbeitsabläufe. Mit der vDisplay Manager-Software für effizientes Multitasking und die Steuerung des Bildschirms bietet es eine umfassende Videokonferenzlösung.

Abmessungen und Anschlüsse

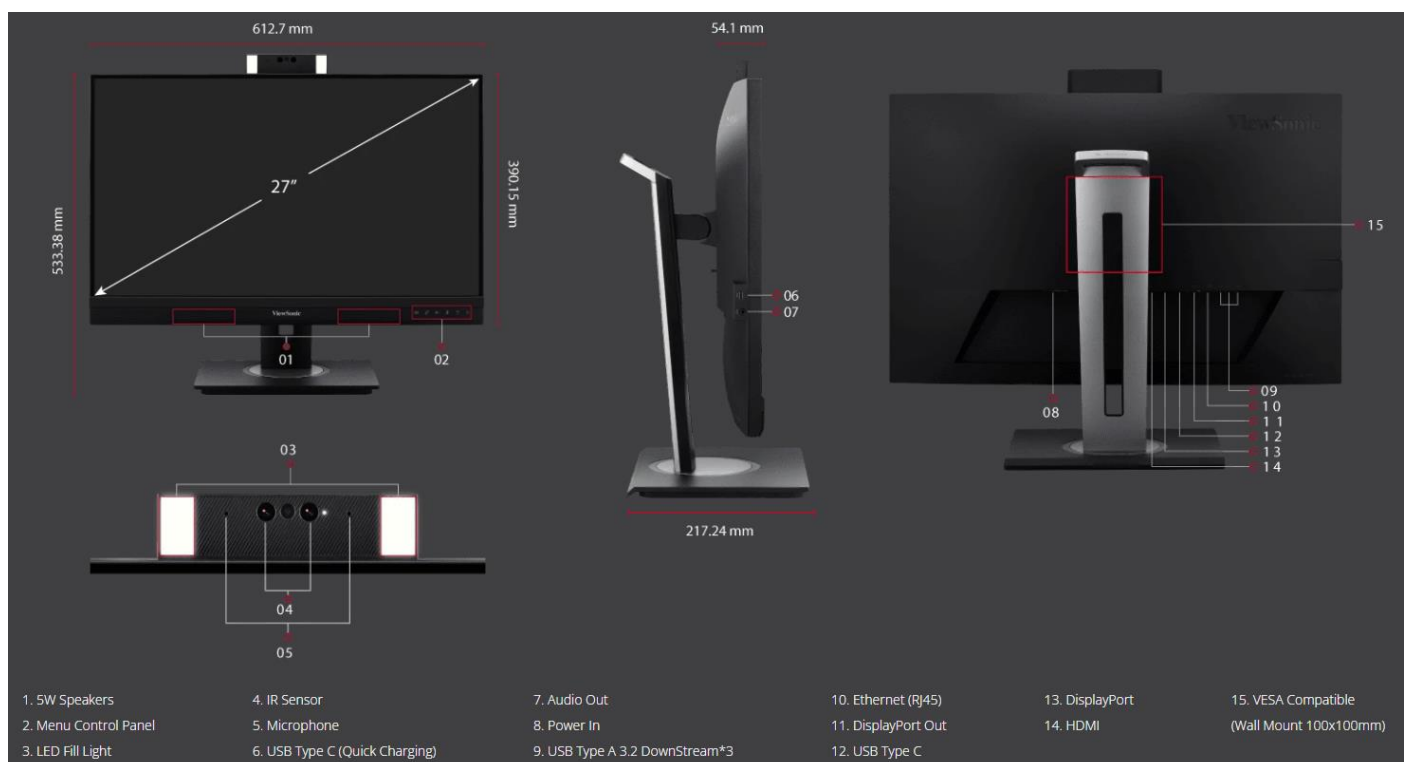

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VG2757V-2K (VS19736)
Bilddiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Pixelfehlerklasse nach ISO9241-307	1
Panel Oberfläche	Entspiegelt (25% Haze), gehärtet (3H)
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @ 100Hz
Pixelabstand	0,233 x 0,233 mm
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1300:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178
Farbtiefe	8 Bit true / 16,7Mio. Farben 100% SRGB
Special Features	Docking monitor, Windows Hello WebCam, USB-C, Ethernet, 3 Seiten rahmenlos, Client Montagemöglichkeit am Standfuß, 100% SRGB, Daisy Chain

EINGÄNGE

HDMI / Version	1x in v2.0
DisplayPort / Version	1x in v1.4
USB Typ C	2x (1x DP in alt. Mode 90W; 5/9/12/15/20V; 4,5A max 1x Down Stream 15W; 5V; 3A)
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1x up, 3x Down USB v3.2 (2x 0,9A, 1x 2,1A)
HDCP	1,4/2,2
Ethernet	1x RJ45 Unterstützt Mac Address pass through

AUSGÄNGE

DisplayPort / Version	1x out v1.4 (Daisy Chain)
Audio Out	1x (3,5mm)

AUDIO / VIDEO

Kamera	1x (5MP Windows Hello kompatibel)
Mikrofon	1x (mit Geräuschunterdrückung)
Lautsprecher	2x 5 Watt

FEATURES

WebCam, Mikrofon, 100% SRGB, ECO Mode, Flimmerfrei, Hardware-Blaulichtfilter

ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+40
Drehen (°)	120
Rotieren (Pivot)	180
Höhenverstellbarkeit	0-110mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Grau
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

ERGONOMIE

Physikalische Tasten:

Taste 1 (Auge), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5, Taste 6 ("Power")

OSD Menü: Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	29,77 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	26,75 Watt
Verbrauch ECO (min.)	24,36 Watt
Verbrauch nach EnergyStar 8.0	17,28 Watt (P _{ON})
Verbrauch Standby	≤0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	≤0,3 Watt
Energieverbrauch [KWh/1000h]	22
Energieeffizienzklasse 2021	E

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, CEC, UkrSEPRO, Windows 10/11 zertifiziert, MacOS ready

LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel) ca. 180cm
VG2757V-2K x1, 3-poliger Stecker (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI-Kabel (v2.0; Stecker-Stecker) x1 für VSE/VSI/VSCN, DisplayPort-Kabel (v1.4; Stecker-Stecker) x1 für VSA, USB Typ-C Gen2-Kabel (Stecker-Stecker) x1, USB Typ-C auf Typ-A 3.2 Gen1-Kabel (Stecker-Stecker) x1, Schnellstartanleitung x1,

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	613 x 533 x 217 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	613 x 390 x 57 mm
Minimaler Abstand Tischplatte zum unteren sichtbaren Bildschirmrand	75 mm
Abmessungen Karton	689 x 452 x 225 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	8,0kg
Gewicht (ohne Standfuß)	5,5kg
Versandgewicht	11,5kg

Verpackungsmaterialien

Karton x1 -- Einteilige Konstruktion mit einfacher Wand, 1065g
Zubehör-Plastikbeutel x1 -- EPE+HDPE, 15,4g
PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 -- EPE+HDPE, 25g
Kissen x1 -- Geformter Zellstoff, 945g

SONSTIGES

Temperatur / Luftfeuchtigkeit Betrieb	0°C-40°C / 20%-90% nichtkondensierend
Temperatur / Luftfeuchtigkeit Lager	-20°C-60°C / 5%-90% nichtkondensierend
Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702435 7
Garantie	5 Jahre Vorab-Austauschservice

Datenstand: 16.01.2025

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens