


Hauptmerkmale

- Thunderbolt™ 4: Blitzschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und Unterstützung für duale 4K-Display-Setups.
- Präzise Farben: Erreicht Delta E <2 Farbtreue mit 98% DCI-P3 und 100% sRGB Farbraumabdeckung.
- Hervorragende Klarheit: Mit 4K-UHD-Auflösung, die jedes Detail mit Klarheit und Tiefe einfängt.
- Dockingstation: Konnektivität mit zwei Thunderbolt 4™, zwei HDMI 2.1, USB-C, DP 1.4 und Ethernet-Anschlüssen.
- Eye ProTech+: Reduziert die Augenbelastung dank Flicker-Free-Technologie und einer Hardware Blaulichtfilter

400 cd/m²**HELLIGKEIT**

5 ms GtG

REAKTIONSZEIT

3.840 x 2.160

AUFLÖSUNG

SuperClear® IPS

PANEL

Pantone

FARBECHT

100W PD

THUNDERBOLT 4


10/100/1000

ETHERNET

Produktbeschreibung

Der VP2776T-4K Thunderbolt™ 4-Monitor ist für kreative Profis gemacht und optimiert Arbeitsabläufe blitzschnell. Seine atemberaubende 4K UHD-Auflösung, gepaart mit einem präzisen Delta E <2 Wert und einem breiten DCI-P3-Farbspektrum von 98 %, fängt jedes künstlerische Detail mit bemerkenswerter Präzision ein. Die zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüsse (Upstream 100 W/Downstream 15 W) sowie vielseitige Anschlussmöglichkeiten integrieren sich nahtlos in Ihr Kreativ-Setup und ermöglichen schnelle Datenübertragungen, damit Ihr kreativer Flow ungestört bleibt. Der VP2776T-4K ermöglicht den Betrieb von zwei 4K-Displays und sorgt für weniger Kabelwirrwarr. So entsteht ein ordentlicher, effizienter Arbeitsplatz, der Ihre Kreativität optimal unterstützt.

Ansichten und Anschlüsse

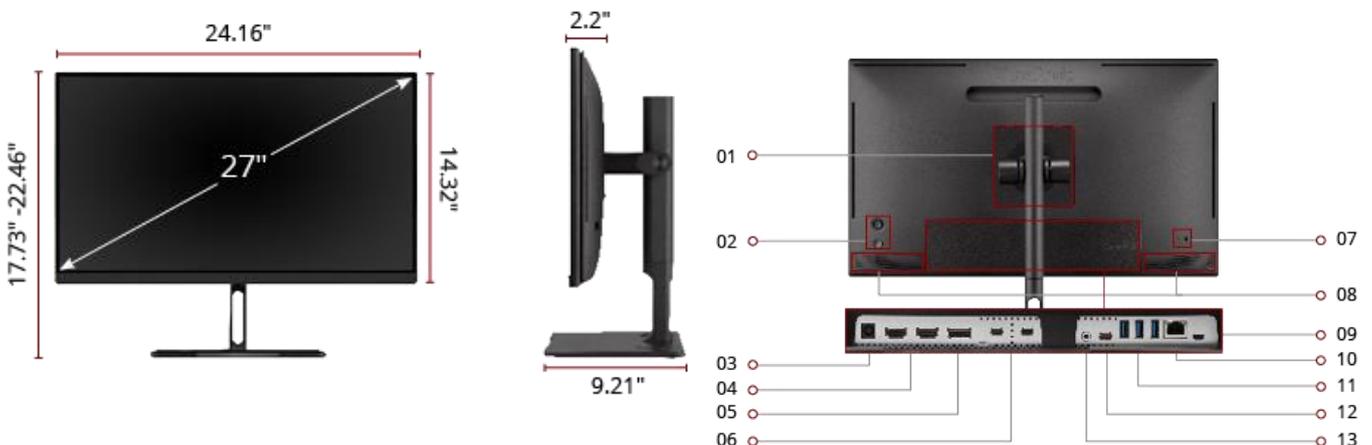

01 VESA Montagemöglichkeit
 02 Bedienelemente
 03 DC In

04 2x HDMI
 05 DisplayPort
 06 2x Thunderbolt™

07 Kensington Slot
 08 Lautsprecher
 09 Colour Pro Wheel

10 RJ45
 11 3x USB-A Down
 12 USB-C Up
 13 Audio-out

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---------------------------------|
| Modell | VP2776T-4K (VS19891) |
| Bilddiagonale | 68,47 cm / 27 Zoll / 16:9 |
| Panel | SuperClear®-IPS |
| Pixelfehlerklasse | 1 (Null Pixelfehler Garantie) |
| Panel Oberfläche | Matt (non glare) |
| Hardwarekalibrierung | Ja |
| Anzeigefläche (H/V) | 597 x 336 mm |
| Pixelabstand | 0,155 x 0,155 mm |
| Native Auflösung | 3840 x 2160 @ 60Hz |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Helligkeit | 400 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis (nativ) | 2.000:1 |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178°/178° |
| Darstellbare Farben | 1,07 Mrd., 10 Bit (8 Bit + FRC) |
| Farbraumabdeckung: 100% sRGB, 98%, DCI-P3, 89% Adobe RGB, 100% EBU, 100% REC709, 100% SMPTE-C | |

EINGÄNGE

| | |
|-------------------------------|--|
| HDMI / Version | 2x v2.1 |
| DisplayPort / Version | 1x v1.4 |
| USB Typ C (Thunderbolt 4) | 2x (1up, 1 down, 5/9/12/15/20V, 100W) |
| USB-Hub (Ports, Typ, Version) | 1x up (USB-C), 3x down, USB 3.2 Gen. 2 (1x 2,1A, 2x 0,9A) 1x Micro USB für Colour Pro Wheel |
| HDCP | 2,2 |
| Ethernet | 1x (bis 2,5GbE) |

AUDIO

| | |
|--------------------|-----------|
| Lautsprecher | 2x 3 Watt |
| Audio out (3,5 mm) | 1x |

AUSGÄNGE

| | |
|-------------|-----------------------|
| Daisy Chain | Ja (via Thunderbolt™) |
|-------------|-----------------------|

ERGONOMIE

| | |
|------------------------------|--|
| Neigen | -3°/+22° |
| Drehen | ±60° |
| Rotieren (Pivot) | ±90° |
| Höhenverstellbarkeit | 0-120mm |
| VESA Wandmontage (mm) | 100 x 100 |
| Kensington Security Lock | Ja |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Farbe der Frontblende | Schwarz |
| Ausführung (glänzend / matt) | Matt |
| Bedienelemente | Joystick-Tasten: Auf, Rechts, Ab, Links, Mitte; Power |
| OSD Hauptmenü | Eingangsauswahl, Farbmodell, Ansichtsmodus, Audioeinstellung, Setup-Menü |

FEATURES

HDR400, DCI-P3 98% (CIE 1976), 100% sRGB, UHD 60Hz, Thunderbolt 4, H/W-Farbkalibrierung, Designer-Modus, Fotografen-Modus, PANTONE-Validierung, Farbblindheit, HDR 400, Backstage-Beleuchtung, PIP, PBP, KVM

LEISTUNG

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Eingangsspannung | AC 100-240V |
| Netzteil (intern / extern) | Extern, 24V / 9,58A |
| Verbrauch typisch | 29 Watt |
| Verbrauch ECO (Optimal) | 25,5 Watt |
| Verbrauch ECO (min.) | 21,5 Watt |
| Verbrauch Standby | 0,5 Watt |
| Verbrauch ausgeschaltet | 0,3 Watt |
| P _{ON} nach EnergyStar 8.0 | 23,78 Watt |
| Jahresenergieverbrauch | 63,07 KWh (Gemäß EnergyStar 8.0) |
| Verbrauch [KWh / 1000h] | 23 SDR / 31 HDR |
| Energieeffizienzklasse | F SDR / G HDR |

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Temperatur Betrieb | 0°C bis 40°C |
| Luftfeuchtigkeit Betrieb | 20% bis 90% RH nicht kondensierend |
| Temperatur Lager/Versand | -20°C bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit Lager/Versand | 5% bis 90% RH nicht kondensierend |

ZERTIFIZIERUNGEN

Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet
CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EnergyStar 8.0, EPEAT Silver

LIEFERUMFANG

VP2776T-4K x1, 3-poliges Netzkabel (IEC C13 / CEE22, 180cm) x1, Display-Port-Kabel (v1.4; Male-Male, 180cm) x1, HDMI-Kabel (v2.1; Male-Male, 180cm) x1, TBT4-Kabel (Male-Male, 150cm) x1, USB Type-C to Type-A 3.2 Gen2 Kabel (Male-Male, 100cm) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Abmessungen (inkl. Standfuß) | 614 x 450,36~570,36 x 234 mm |
| Abmessungen (ohne Standfuß) | 614 x 364 x 56 mm |
| Abmessungen Karton | 720 x 515 x 228 mm |
| Gewicht (inkl. Standfuß) | 7,6 Kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,2 Kg |
| Versandgewicht | 13,1 Kg |

SONSTIGES

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Menüsprachen | 14 |
| Ursprungsland | China |
| EAN Code | 076690702606 1 |
| Garantie | 5 Jahre Vorab Austauschservice |