




## Interaktives Modul DP01 und DT03

Vivitek bietet optionale interaktive Module an, die dem Benutzer ein interaktives Erlebnis ermöglichen. Die interaktiven Module verwandeln Ihren Bildschirm in ein interaktives Whiteboard und fördern so die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen den Teilnehmern. Ganz gleich, ob Sie einen IR-Stift oder den Finger-Touch bevorzugen, mit den interaktiven Modulen von Vivitek können Sie Ihre Präsentationen, Ihren Unterricht und Ihre Besprechungen auf eine neue Ebene heben.

### Einrichten des interaktiven Kameramoduls DP01

#### Kameramodul einsetzen



#### An den PC anschließen



Schließen Sie das Mini-USB-Kabel des Projektors am Computer an.

#### Einrichten




Führen Sie die automatische Kalibrierung mit der Software D-Point 3e für Windows® oder Mac® OS durch.

## Interaktives Kameramodul DP01

Das optionale interaktive Kameramodul DP01 für den Projektor DU775Z-UST verwandelt nahtlos jede Projektionsoberfläche in ein praktisches und interaktives Whiteboard, das mühelos Anmerkungen mit einem IR-Stift ermöglicht.

### FUNKTIONEN

- Ergänzen beliebiger Materialien durch Anmerkungen und Klären von Aspekten in einer Diskussion
- Hervorheben von Punkten durch Unterstreichen, Einkreisen oder Einfügen von Anmerkungen mit digitaler Tinte
- Lehren und Diskutieren mit der Whiteboard-Software i-Draw Annotation Tool
- Interaktion mit dem projizierten Bild auf ergonomischste Weise mit den beiden im Lieferumfang enthaltenen IR-Stifte
- Kompatibel mit Windows® und Mac® OS

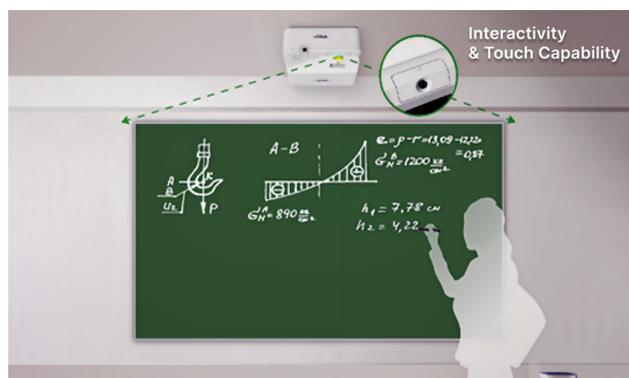


Modellnummer	Vivitek DP01
Kompatibilität	DU775Z-UST
Kamerasensortechnologie	Infrarot 940 nm
Auflösung	Max. 2659 *1 944 Feld USE: 720P (1280*720 Feld)
Betrachtungswinkel	HFOV: 150° ±5° VFOV: 90° ±5° DFOV: 180° ±5° Wellenlänge 940 nm ±10 nm
Reaktionszeit	0,016 s
Bildwiederholrate (Hz)	60 Bilder pro Sekunde
Wellenlänge	940 nm ±10 nm
Kalibrierung	Automatische/manuelle Kalibrierung
Dual-Screen-Kalibrierung	Ja
Betriebsstromstärke	Max. 400 mA
Betriebsspannung	4,8 V bis 5,2 V
Betriebsleistung	2 Watt
Stromversorgung	Versorgung durch den Projektor
USB-Kabellänge	Max. 5 m (2 m USB-Kabel + Repeater)
Unterstützung mehrerer Punkte	Unterstützung von 10 Punkten (Stift)
Gewicht (mit Abdeckung)	50 g
Abmessungen (H x B x L) (mit Abdeckung)	112 x 59 x 25 mm
Inhalt des Standardpakets	USB-Kabel x1 (2 m), IR-Stift x2, Stiftspitzen x3, Batterien x4 (AAA)



## Finger-Touch-Modul DT03

Das optionale Modul DT03 erweitert die Interaktivität um Finger-Touch-Funktionalität. Dieses Modul ist kompatibel mit dem Modell DU775Z-UST und anderen Modellen, z. B. DW771USTi, DW771USTie und DH773USTi, die mit einer integrierten Kamera ausgestattet sind.

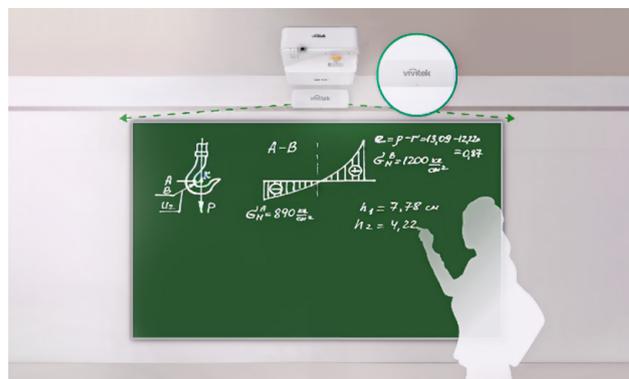

### FUNKTIONEN

- Mehrere Benutzer können gleichzeitig mit dem Finger schreiben, auswählen, zeichnen und interagieren
- Vereinfachte Zusammenarbeit mit bis zu 10 Berührungspunkten gleichzeitig
- Intuitive Finger-Touch-Gesten wie z. B. Zoomen und Drehen mit zwei Fingern
- Schnelle Reaktionszeit von 0,016 s für ein optimales Touch-Erlebnis
- Zügige automatische Kalibrierung erleichtert Einrichtung und Konfiguration
- Maximaler Interaktivbereich von bis zu 2,54 m (110")
- Keine externen Kabel erforderlich dank direkter Stromversorgung vom Projektor
- Modul DT03 kann zusammen mit dem Modul DP01 verwendet werden

Modellnummer	Vivitek DT03
Kompatibilität	DW771USTi \ DW771USTie \ DH773USTi \ DU775Z-UST (mit DP01)
Technologie	Infrarot 940 nm
Unterstützung mehrerer Berührungspunkte	Bis zu 10 Berührungspunkte (Finger)
Finger-Touch-Gesten (zwei Finger)	Zoomen, Drehen
Reaktionszeit	Max. 0,016 s
Bildwiederholrate (Hz)	60 Bilder pro Sekunde
Kalibrierung	Automatische/manuelle Kalibrierung
Dual-Screen-Kalibrierung	Ja
Interaktive Verbindung	PC: USB 2.0 Typ A, Projektor: USB Mini-B
Stromversorgung	5 V 500 mA, USB mit Stromversorgung/USB Mini-B
Maximaler Interaktivbereich	Bis zu 2,54 m (110")
USB-Kabellänge	Max. 5 m (2 m USB-Kabel + Repeater)
Unterstützte Software	D-Point 3 (Treiber und Kalibrierungstool), i-Draw, NovoScreen Note
Gewicht (mit Abdeckung)	240 g
Abmessungen (H x B x L) (mit Abdeckung)	201 x 70 x 45 mm
Inhalt des Standardpakets	Modul DT03 mit Abdeckung, Dummy-Stifte (x2), zusätzliche Stiftspitzen (x4), Mini-USB-Kabel, Ausrichtungsmasken (x2), Trageriemen (x2), Doppelklebeband, Dokumentationskit





©2023 Vivitek. Vivitek ist eine Marke von Delta Electronics, Inc. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Gewichte, Abmessungen und weitere Angaben sind Richtwerte. Keine Haftung für Irrtümer und Auslassungen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

A brand of  **DELTA**